


HI・TS継手・Sベンド・B形 (略号-SB)
【水道用】

Hi/C140570910N

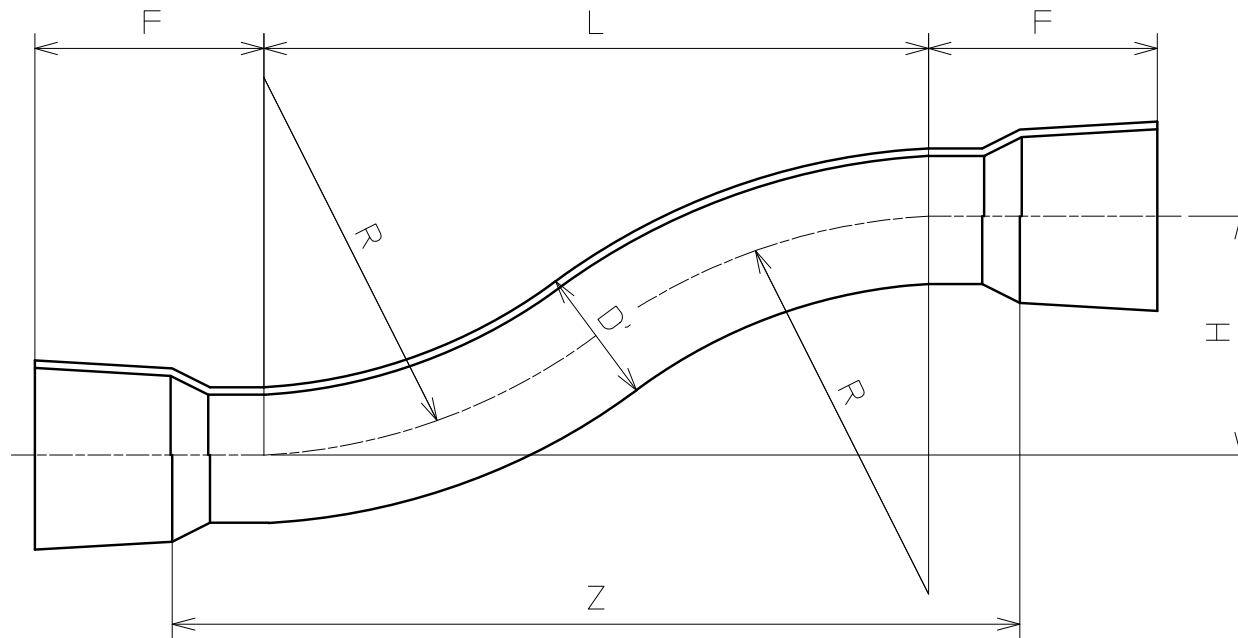

単位:mm

呼び径	D'	R	L	H	Z(参考)
◎ 50	60	152.5	325	200	375
75	89	250	460	300	572
100	114	300	520	300	642
150	165	475	715	300	841

- 備考 1. D'の許容差は±8%です。
 2. R,Hの許容差は±10%です。
 3. 本商品はJIS K 6743規格品です。
 4. ◎印は三菱樹脂規格品です。